

Einfach und sicher in Installation und Betrieb


Das TTA-SIM Modul ist für den Anschluss von TraceTek Sensorkabeln, Punktsensoren und potentialfreien Kontakten (Schwimmerschalter, Druck- oder Vakuumschalter, optische Punktsensoren mit Adapter, Begrenzungsschalter, etc.) geeignet. Bis zu 150 m (500 ft) können über das TTA-SIM überwacht werden.

Bei Erkennen einer Leckage signalisiert das Modul optisch und akustisch und ein potentialfreier Relaiskontakt schließt. Der gemessene Leckageort kann über das Bussignal an ein übergeordnetes Überwachungssystem weitergeleitet werden. Mit Hilfe des LCD Displays des optionalen TTA-SIM-2 Moduls, kann die Ortung auch direkt vor Ort abgelesen werden. Eine Kalibrierung nach Installation ist nicht notwendig.

Das TTA-SIM Modul kann als stand-alone Alarmeinheit, oder auch in einem Netzwerk mit anderen TraceTek TTA-SIM, TTSIM, TT-NRM oder TTDM-128 Modulen betrieben werden. Das TTA-SIM kann mit Hilfe eines Microsoft Windows™ basierenden PC oder einem TraceTek TTDM-128 Mastermodul konfiguriert werden.

Technische Merkmale

- Robustes Polycarbonatgehäuse für rauhe Einsatzbedingungen.
- 60 dB akustischer Alarm, mit Taster zur Stummschaltung.
- Potentialfreier Kontakt zur Alarmsignalisierung.
- LED's zur Anzeige von Betrieb, Leck, Störung, und Kommunikationsstatus.
- Optional LCD Display zur Anzeige der Leckortung.
- Einfache Kommunikation über RS-485 und geschirmte Twisted-Pair Leitung. Mehrere Busprotokolle (automatische Buserkennung).
- Speisespannung möglich für 120 oder 230 V AC 50/60 Hz.
- Relais stromlos auf oder stromlos zu über Software programmierbar.

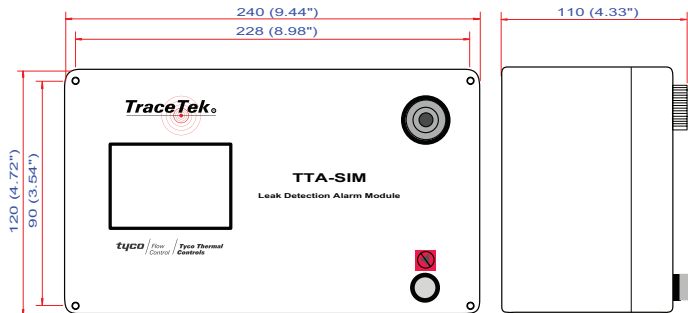



Allgemeine Eigenschaften	Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren oder Kontaktgeber
	Maximale Sensorkabel-Länge	150 m (500 ft)
	Genauigkeit	0,5% der Sensorkabellänge ± 0,6 m (2 ft)
	Akustischer Alarm	>60 dbA bei 0,6m (1 ft)
Umgebungsbedingungen	Lagertemperatur	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
	Betriebstemperaturbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Schutzart	IP 20 (ausschließlich für Nicht-Ex-Bereich)
	Feuchtigkeit	5% bis 95% nichtkondensierend
Spannungen	TTA-SIM-1A-120 & TTA-SIM-2-120	92 bis 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W
	TTA-SIM-1A-230 & TTA-SIM-2-230	216 zu 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W
Bestellinformationen	Katalog Nummer	Beschreibung
	TTA-SIM-1A-120	120 V AC TTA-SIM
	TTA-SIM-2-120	120 V AC TTA-SIM mit Display
	TTA-SIM-1A-230	230 V AC TTA-SIM
	TTA-SIM-2-230	230 V AC TTA-SIM mit Display

TTA-SIM Alarm Modul

Serielle Schnittstelle	Netzwerkconfiguration	RS-485 (geschirmte Twisted-Pair Leitung), 9600 Baud, adressierbar von 1 bis 127
	Busprotokoll	MODBUS™, OptoMux™ oder Johnson Controls Metasys™
Relais Kontakt	Typ	Form C (SPDT)
	Einstellungen	Über Software selektierbar; Stromlos auf oder zu; Alarm bei Leck oder bei Leck und Kabelstörung
	Belastbarkeit	2 A max., 250 V AC or 30 V DC (Schutzkleinspannung)

Anwendungen

Die TTDM-128 Einheit ist für normale Umgebungsbedingungen zugelassen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze).

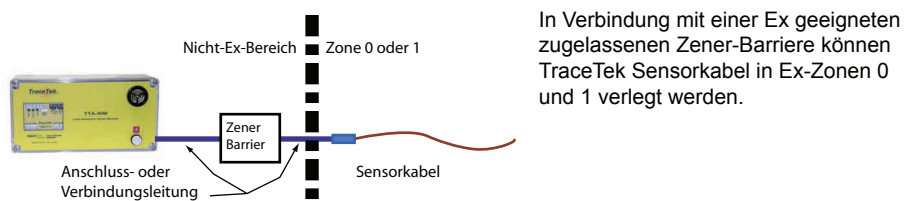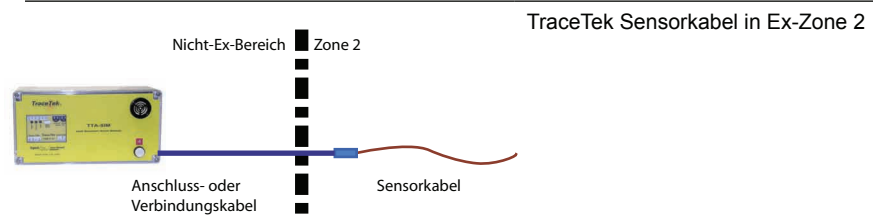

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist ein Warenzeichen von Goul, Inc. OptoMux ist ein Warenzeichen von Opto-22. Metasys ist ein Warenzeichen von Johnson Controls. Windows und Pocket PC sind Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.



Raytech VertriebsgmbH
 Industriestrasse B-4
 A-2345 Brunn/Gebirge
 T. +43 2236 90300
 F: +43 2236 90300/4099
 sales@tracetek.at
 www.tracetek.at

Raytech Vertriebsbüro West
 Veilchenweg 13
 A-4210 Gallneukirchen
 T. +43 7235 66910
 F: +43 7235 66911
 sales@tracetek.at
 www.tracetek.at